



**Bobcat**<sup>®</sup>


*One Tough Animal.*

GAMME AGRICULTURE

# TÉLESCOPIQUES

Série TL

🌐 Europe

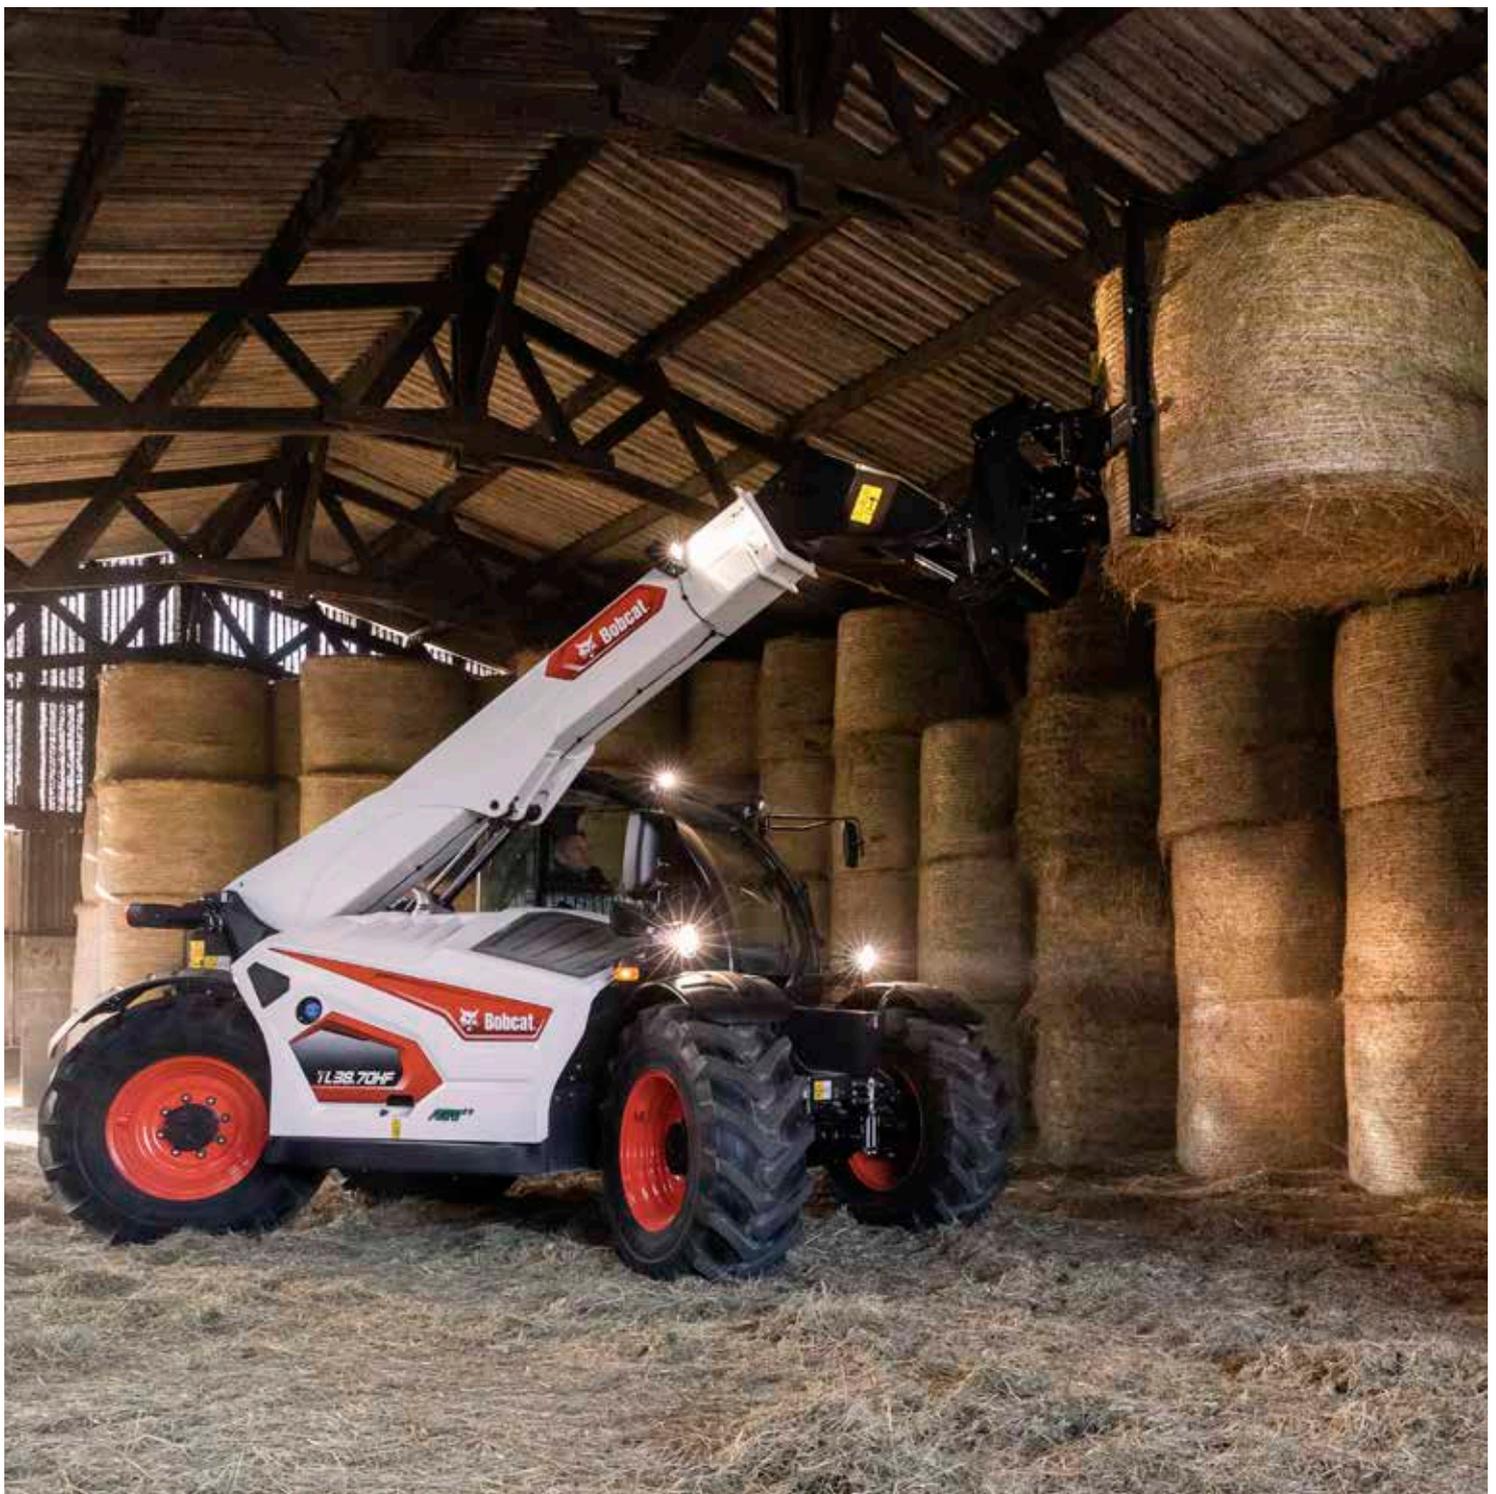

# INTRODUCTION

# ONE TOUGH ANIMAL



## ► L'HISTOIRE DE BOBCAT

En 1958, la société Melroe Manufacturing Company présente une chargeuse frontale compacte qui évolue rapidement pour devenir le modèle M400, la première véritable chargeuse compacte au monde. La société adopte bientôt le nom de marque « Bobcat » aujourd'hui célèbre dans le monde entier et dont le succès a participé à l'évolution du secteur des machines de chantier compactes.

## ► CENTRE D'EXCELLENCE DE PONTCHÂTEAU, FRANCE

Tous les chargeurs télescopiques Bobcat sont conçus et fabriqués dans notre Centre d'excellence, une usine certifiée ISO 9001 qui répond aux normes de qualité très strictes de Bobcat.



## ► BOBCAT AUJOURD'HUI

Bénéficiant de plus de 60 ans d'expérience dans le développement de machines de manutention, les nouveaux modèles de série R de Bobcat présentent de multiples fonctions intelligentes et outils ergonomiques avancés conçus pour optimiser le confort et la productivité de l'opérateur.

## ► NOTRE MISSION

Nous aidons les opérateurs à en faire plus, même dans les conditions les plus difficiles et les situations les plus complexes. Là où nos clients expriment un besoin, nous leur fournissons les moyens.



# LA PRODUCTIVITÉ ASSOCIÉE AU CONFORT OPTIMAL

## ► À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE NOUVEAU PARTENAIRE

Offrez-vous une machine performante qui allie confort tout au long de la journée, productivité supérieure, fiabilité accrue et fonctionnalités intelligentes, tout en présentant une construction robuste associée à un fonctionnement intuitif et une excellente ergonomie.

### Fonctions intelligentes de la flèche\* :

- Suspension automatique
- Phase de flottaison
- Mouvements automatisés
- Réglage des vitesses
- Limite de hauteur de levage

Auto-nettoyage du circuit de refroidissement grâce à l'inversion automatique du ventilateur

Moteur Bobcat Stage V jusqu'à 135 CV et 500 Nm de couple

Force d'arrachement de premier ordre jusqu'à 7 tonnes

Fonction de nettoyage des vitres, dégivrage électrique rétroviseur et désembuage efficace du pare-brise

4 modes de direction\* :  
2 roues avant directrices,  
4 roues directrices, marche en crabe et semi-crabe

Essieux immergés dans l'huile avec différentiel à glissement limité

\*Valable pour la version AGRI Pack



### ► ESPACE DE TRAVAIL HAUT DE GAMME

Nouvelle cabine spacieuse, qui compte de nombreuses fonctionnalités conçues pour optimiser le confort, comme un siège à suspension pneumatique et des compartiments de rangement chauffés / climatisés. **P.7**



### ► FONCTIONNEMENT INTUITIF ET RAPIDE

Grâce à l'agencement intelligent de la cabine, aux commandes à code couleur et à un manipulateur tout-en-un encore plus ergonomique. **P.7**



Raccords rapides avec décompression automatique de la pression, ligne de retour et prise électrique\*

Vitesses rapides de la flèche grâce au distributeur hydraulique à répartition de débit pour combiner toutes les fonctions hydrauliques

Amortissement des mouvements de flèche

Remarquable visibilité panoramique

### 5 modes de conduite :

- Mode souple
- Mode Dynamique
- Mode Flex à l'accélérateur à main
- Mode ECO
- Mode vitesse rampante

Pompe à détection de charge 190 L/min sur tous les modèles HF, pour une productivité maximale

Frein de stationnement automatique pour une sécurité et un confort de l'opérateur accrus

Accès facile à la cabine

Carénages qui protègent tous les composants



### ► EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Les vitesses rapides de la flèche et de multiples fonctions intelligentes vous permettent de travailler plus vite et de gagner du temps. **P.8**



### ► STABLE PAR NATURE

Manipulez des charges lourdes en hauteur facilement et en toute sécurité, grâce à la stabilité de la machine. **P.8**

# EXPÉRIENCE UTILISATEUR DE PREMIER ORDRE



Illustration de l'intérieur des modèles Large.




## ► VISIBILITÉ À 360°

Bénéficiez d'une vue panoramique grâce à la cabine entièrement vitrée, une grille de toit fine, un capot plongeant et un tableau de bord abaissé. Jusqu'à 8 feux de travail LED mémorisent leur dernière configuration, tandis que le rétroviseur électrique est équipé d'une fonction de dégivrage.

## ► MANIPULATEUR SMART TOUT-EN-UN

Monté sur l'accoudoir du siège (disponible sur les modèles Large). Il contrôle la flèche et la vitesse et la direction de la machine, secoue le godet, déplace les accessoires et gère la fonction Auto Grab.

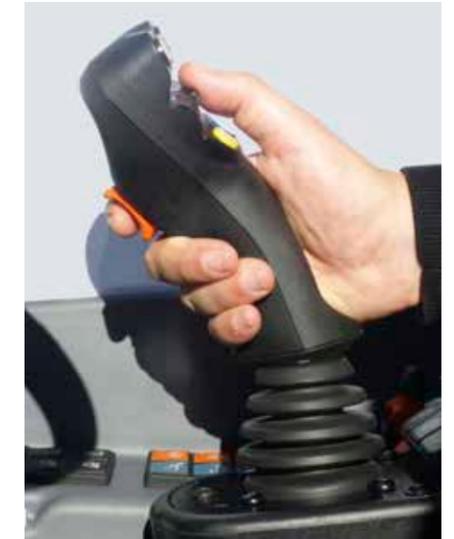

## ► FONCTIONNEMENT INTUITIF ET RAPIDE

Les commandes sont à portée de main, leur agencement intuitif et leur code couleur vous permettent de trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin. Les commandes sont rétroéclairées et utilisent le même code couleur pour qu'elles conservent leur apparence dans l'obscurité.

## ► AFFICHAGE INTERACTIF

Les informations s'affichent clairement sur l'écran tactile\* interactif 7 pouces avec radio intégrée et page « téléphone ». Et pour une sécurité accrue et une plus grande facilité des manœuvres, la caméra de recul s'active en marche arrière.

\*Écran de 5 pouces uniquement disponible sur TL25.60 AGRI



## ► FONCTION DE NETTOYAGE RAPIDE

Nettoyez toutes les vitres en quelques secondes, d'une simple pression sur un seul bouton qui active tous les lave-glaces et essuie-glaces.



## ► ACCÈS FACILE À LA CABINE

Montez et descendez facilement de la cabine grâce à la large ouverture de la porte, au marchepied à une seule marche, aux nombreuses poignées et à un accès non entravé au nouveau siège à suspension pneumatique Grammer Maximo.

# CONÇUS POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE

# INTUITIVITÉ ET RAPIDITÉ



## EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ RENFORCÉES

Avec une flèche très rapide, la transmission puissante et les fonctions de flèche automatisées, les opérateurs peuvent accomplir leurs tâches rapidement et avec plus d'efficacité.

## STABILITÉ REMARQUABLE

Manipulez des charges lourdes à n'importe quelle hauteur, facilement et en toute sécurité, grâce à la construction équilibrée de la machine, son centre de gravité bas, son contrepoids lourd et son empattement long.

## FONCTIONS AUTOMATISÉES DE LA FLÈCHE

### Secouage du godet

Le type de secouage du godet est position déterminé par la position du manipulateur :

- Position NEUTRE : vidage progressif du godet
- Position vers la GAUCHE : cavage permettant de mieux répartir les matériaux dans le godet
- Position vers la DROITE : déversement pour évacuer les matériaux collants du godet

### Angle de levage max.

Réglage de l'angle maximal de la flèche afin d'éviter les collisions dans les bâtiments à plafond bas.

### Retour au sol

Mémorisez la position de travail au sol souhaitée. En abaissant manuellement la flèche, celle-ci se rétracte automatiquement et s'arrête une fois la position mémorisée atteinte. Idéal pour retrouver la position de travail plus rapidement et éviter d'endommager l'accessoire ou le sol.



## CONDUITE SOUPLE ET DYNAMIQUE

Pour pleinement exploiter tout le potentiel de productivité des chargeuses télescopiques Bobcat série R, l'opérateur peut rapidement passer du mode souple au mode dynamique : avec des changements de direction avant/arrière et des phases d'accélération plus rapides, la machine offre plus de performances plus rapidement.

## ENTRAÎNEMENT FLEX

Avec l'accélérateur manuel, le mode d'entraînement Flex apporte une nouvelle dimension à la conduite en gérant la vitesse d'avancement indépendamment du régime moteur. Un tout nouveau niveau d'efficacité et de précision s'offre à vous !



# CONSTRUITS POUR DURER

## ► ROBUSTESSE AU QUOTIDIEN

Profitez d'une machine sur laquelle vous pouvez compter toute la journée, jour après jour, grâce à une flèche robuste, un châssis de type monocoque caissonné qui offre un blindage de protection de tous les composants, une exclusivité des chargeurs Bobcat.

## ► CONTRÔLE QUALITÉ RIGOUREUX

Chaque machine produite est soumise à des essais rigoureux et approfondis, comprenant notamment des inspections réglementaires, des tests de performances, des contrôles qualité et la vérification de l'ensemble de ses fonctions.



Accès facile à l'ensemble du compartiment moteur



Plaque de blindage sous le châssis



Ventilateur réversible avec modes manuel et auto

# PAS LE TEMPS POUR UNE IMMOBILISATION. NOS MACHINES SUPPORTENT LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES. JOUR APRÈS JOUR.



## ► MACHINE IQ

Le système télématique Bobcat® Machine IQ vous permet de contrôler facilement votre flotte, peu importe où vous vous trouvez.

- Emplacements GPS et historique
- Alertes de code de défaut
- Plan d'entretien
- Niveau de carburant et consommation

## 3 YEAR WARRANTY

## ► GARANTIE CONSTRUCTEUR STANDARD DE 3 ANS

Le niveau d'excellence atteint par les chargeuses télescopiques Bobcat a incité la marque à proposer une garantie standard de 3 ans (ou 3 000 heures, selon la première échéance).



## ► BOBCARE PM

Une machine qui dure longtemps, c'est d'abord un entretien correctement planifié. Et cet entretien vous épargne aussi les coûts de réparation et les défaillances imprévues lorsque vous avez un besoin impérieux de votre machine.

- Limitez les risques en empêchant les grosses réparations et les pannes totales.
- Travaillez davantage en réduisant les immobilisations et en augmentant votre productivité et votre rentabilité.



## ► EXTENSION DE GARANTIE PROTECTION PLUS®

Profitez d'une sérénité totale avec l'extension de garantie Protection Plus®. Apportant le même niveau de protection que la garantie standard, Protection Plus reflète également les besoins et les attentes spécifiques des clients en offrant le choix en matière de durées et d'heures de fonctionnement annuelles. En fonction de vos besoins, vous pouvez bénéficier d'une couverture qui peut atteindre 5 ans ou 6 000 heures de fonctionnement du moteur. En outre, comme Protection Plus est transférable, elle augmente la valeur de revente de vos machines.



# CHOISISSEZ VOTRE VERSION



## LARGE

### UN MONSTRE DE PRODUCTIVITÉ

Conçu pour les travaux les plus exigeants, sans compromis sur l'efficacité :

- Technologie grand débit 190 l/min
- Capacité de levage jusqu'à 4,3 tonnes et 7,5 m

## SUPER COMPACT

### LE MEILLEUR DE LA COMPACTÉ

Idéal dans les espaces exigus.


- Largeur hors-tout de 1 832 mm et hauteur de 1 930 mm
- Capacité de levage jusqu'à 2,5 tonnes et 6 m
- Cabine spacieuse comme sur les plus grands modèles pour un maximum de confort
- Excellent rayon de braquage pour une grande maniabilité

## MODÈLES COMPACTS

### COMPACTE, MAIS PUISSANTE

Combinaison idéale de dimensions compactes et de performances

- Châssis étroit de 2,1 m
- Capacité de levage jusqu'à 3 tonnes et 6,8 m
- Hauteur hors-tout de la machine pouvant aller de 2 140 mm à 2 375 mm en combinant une cabine basse/haute avec des pneus 20"/24"

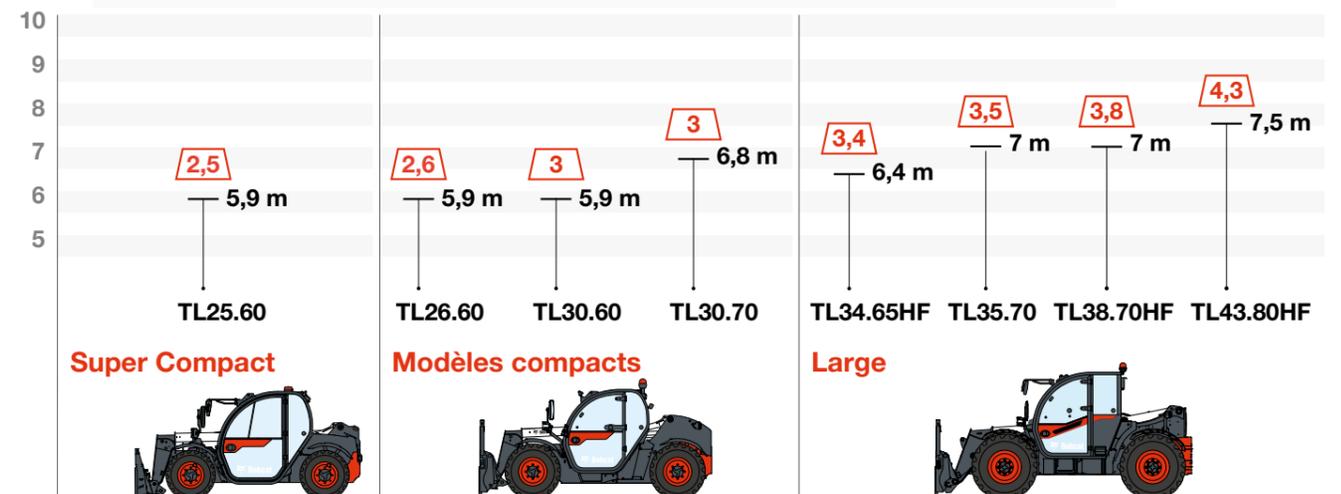

— Hauteur de levage max. (m)       Capacité nominale max. (t)

# AGRI PACKS POUR SUPER COMPACT

# AGRI PACKS POUR COMPACT ET LARGE

AGRI PACKS			
AGRI	★	★★	★★★
<b>PERFORMANCES</b>			
Tablier Bob-Tach™ à verrouillage manuel de l'accessoire	✓	✓	-
Tablier Bob-Tach™ avec verrouillage hydraulique des accessoires (faisceau électrique acheminé en tête de flèche obligatoire)	•	•	✓
Tablier Quick-Tach à verrouillage manuel de l'accessoire	•	•	•
Tablier Quick-Tach avec verrouillage hydraulique des accessoires (faisceau électrique acheminé en tête de flèche obligatoire)	•	•	•
Circuit hydraulique auxiliaire avant, sans faisceau électrique acheminé en tête de flèche	✓	-	-
Circuit hydraulique auxiliaire avant, faisceau électrique acheminé en tête de flèche et commandes en cabine	•	✓	✓
Position flottante de la flèche (manipulateur Smart obligatoire)	•	•	-
Suspension et position flottante de la flèche (manipulateur Smart obligatoire)	•	•	✓
Ventilateur réversible avec modes manuel et auto	✓	✓	✓
<b>FEUX</b>			
Feux de travail à halogène sur le toit de la cabine (2 à l'avant et 1 à l'arrière)	✓	✓	-
Feux de travail halogène sur flèche (x2)	•	✓	-
Feux de travail à LED (3 sur la cabine + 2 sur la flèche)	•	•	✓
Feux de travail à LED sur le support du rétroviseur droit (x2) (disponible uniquement avec Cab+ AGRI)	•	•	•
Gyrophare à LED magnétique et compact	•	•	•
Éclairage de plaque d'immatriculation	✓	✓	✓
<b>SÉCURITÉ</b>			
Alarme de recul standard	✓	-	-
Alarme de recul « cri du lynx »	•	✓	✓
<b>PNEUS, DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE</b>			
Pneus standard – Jeu de 4 x 12-16.5" (usage général)	✓	✓	✓
Rétroviseur arrière	•	✓	✓
Transmission 25 à 30 km/h (selon le choix de pneus)	✓	✓	✓

✓ = de série • = en option - = non disponible


AGRI PACKS			
AGRI	★	★★	★★★
<b>CABINE</b>			
Siège à suspension pneumatique	✓	✓	✓
Chauffage et ventilation	✓	-	-
Climatisation (HVAC)	•	✓	✓
Manipulateur standard	✓	-	-
Manipulateur standard et levier FNR	•	✓	-
Manipulateur Smart	•	•	-
Manipulateur Smart et levier FNR	•	•	✓
Écran 5" standard avec haut-parleurs	✓	-	-
Écran 5" standard avec radio Bluetooth, microphone et haut-parleurs	•	✓	✓
Accélérateur manuel et entraînement Flex	•	•	✓
Caméra vidéo de recul	•	•	•
Porte-gobelet	•	•	✓
Rétroviseur avec dégivrage à droite (disponible uniquement avec Cab+ AGRI)	•	•	•
Cab+ (support téléphone, pare-soleil, accoudoir fixe, colonne de direction télescopique et inclinable, porte-documents en PVC)	✓	-	-
Cab+ AGRI (Cab+, volant Deluxe, porte-clés, prise électrique à 3 broches, 4 modes de direction [2 roues directrices/4 roues directrices/crabe/demi-crabe], pavés numériques des fonctions et des feux de travail)	•	✓	✓
<b>DIVERS</b>			
Boîte à outils	•	•	✓
Protection anti-poussière sur la flèche	•	•	•
Graissage facile	•	✓	✓

AGRI PACKS					
AGRI	★	★★	★★★	★★★★	
<b>PERFORMANCES</b>					
Cet L	Tablier Quick-Tach à verrouillage manuel de l'accessoire	✓	✓	-	-
Cet L	Tablier Quick-Tach à verrouillage hydraulique	•	•	✓	✓
Cet L	Faisceau électrique acheminé en tête de flèche et commandes en cabine	•	✓	✓	✓
Cet L	Suspension automatique de la flèche	•	✓	✓	✓
C	Suspension automatique et position flottante de la flèche (manipulateur Smart obligatoire)	•	•	✓	✓
Cet L	Ventilateur réversible avec modes manuel et auto	✓	✓	✓	✓
<b>FEUX</b>					
Cet L	4 feux de travail halogènes	✓	-	-	-
Cet L	6 feux de travail halogènes	•	✓	-	-
Cet L	6 feux de travail à LED	•	•	✓	✓
C	Feux de travail à LED sur le support du rétroviseur droit (x2) (disponible uniquement avec Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
Cet L	Gyrophare et feux de route halogènes	✓	✓	✓	-
C	Pack routier à LED (feux de route + gyrophare + feu de recul)	•	•	•	✓
<b>SÉCURITÉ</b>					
Cet L	Alarme de recul standard	✓	-	-	-
Cet L	Alarme de recul « cri du lynx »	•	✓	✓	✓
<b>PNEUS, DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE</b>					
C	Pneus à carcasse radiale ceinturés d'acier Alliance 400/70 R20 A580	✓	✓	✓	✓
L	Pneus à carcasse radiale ceinturés d'acier Alliance 460/70 R24 A580	✓	✓	✓	✓
L	Homologation européenne tracteur	✓	✓	✓	✓
Cet L	Rétroviseur arrière	•	✓	✓	✓
Cet L	Conduite hydraulique auxiliaire arrière (double effet)	•	•	•	✓
Cet L	Support de plaque d'immatriculation	✓	✓	✓	✓
Cet L	Vitesse de 30 km/h (avec pneus 24") (sauf TL43.80HF)	✓	-	-	-
Cet L	Vitesse de 40 km/h (avec pneus 24")	•	✓	✓	✓
Cet L	Crochet d'attelage rotatif (avec prise électrique arrière)	✓	✓	✓	✓
Cet L	Frein de remorque	•	•	•	•

AGRI PACKS					
AGRI	★	★★	★★★	★★★★	
<b>CABINE</b>					
C	Siège à suspension pneumatique	✓	✓	✓	✓
L	Siège à suspension pneumatique	✓	-	-	-
L	Siège à suspension pneumatique Grammer avec chauffage et accoudoir gauche	•	✓	-	-
L	Siège à suspension pneumatique Grammer avec chauffage, accoudoir gauche et accoudoir droit avec manipulateur	•	•	✓	✓
Cet L	Climatisation (HVAC)	•	✓	✓	✓
L	Compartiment isotherme (chauffée et réfrigérée si équipé de la climatisation)	•	•	✓	✓
Cet L	Manipulateur standard et levier FNR	✓	✓	-	-
Cet L	Manipulateur Smart et levier FNR	•	•	✓	✓
Cet L	Écran standard 5" avec radio et haut-parleurs prêts à l'emploi	✓	-	-	-
C	Écran 5" standard avec radio Bluetooth, microphone et haut-parleurs	•	✓	-	-
C	Écran tactile 7" (radio Bluetooth avec micro et gestionnaire de tâches)	•	•	✓	✓
Cet L	Accélérateur manuel et entraînement Flex	•	•	✓	✓
Cet L	Caméra vidéo de recul	•	•	•	✓
L	Essuie-glace latéral avec lave-glace	•	•	•	✓
C	Rétroviseur avec dégivrage à droite (disponible uniquement avec Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
Cet L	Levier de commande marche avant / arrière sur le volant	•	✓	✓	✓
C	Cab+ (support téléphone, pare-soleil, accoudoir fixe, colonne de direction télescopique et inclinable, porte-documents en PVC)	✓	-	-	-
C	Cab+ AGRI (Cab+ et volant Deluxe, porte-clés, colonne de direction télescopique et inclinable, prise tracteur 3 broches, 4 modes de direction, pavé numérique des feux de travail, pavé numérique intelligent avec retour au sol, angle de levage maxi)	•	✓	✓	✓
<b>DIVERS</b>					
Cet L	Boîte à outils	•	•	✓	✓
Cet L	Protection anti-poussière sur la flèche	•	•	•	✓
Cet L	Graissage facile	•	✓	✓	✓



Essuie-glace latéral avec lave-glace | Levier FNR | Boîte à outils

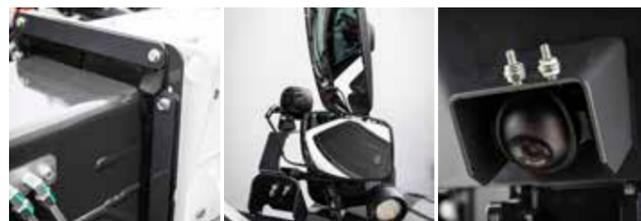

Protection anti-poussière sur la flèche | Rétroviseur électrique avec fonction de dégivrage sur le côté droit | Caméra vidéo de recul



Accélérateur manuel et entraînement Flex | Verrouillage hydraulique des accessoires via une conduite auxiliaire dédiée | Pack d'éclairage routier LED :  
• Feux de route  
• Gyrophare  
• Feu de recul



Écran 5" standard avec radio Bluetooth, microphone et haut-parleurs | Écran tactile 7" (radio Bluetooth avec micro et gestionnaire de tâches) | Manipulateur Smart



Nombreuses améliorations sur la série R avec le nouveau siège à suspension pneumatique. Ce pack s'adresse aux clients du secteur agricole qui ont besoin des fonctions agricoles essentielles.



Bénéficiez de plus de confort. Ce pack s'adresse aux coopératives de machines et aux agriculteurs qui ont besoin d'un niveau de fonctionnement normal.



Ce pack offre un niveau de confort beaucoup plus élevé et bénéficie de nombreuses innovations. Il s'adresse aux agriculteurs qui utilisent leur machine de manière intensive au quotidien.



Package complet : ce pack reprend TOUS les nouveaux équipements de confort et de productivité de cette nouvelle génération. Cette configuration est ce qui se fait de mieux chez Bobcat en termes d'innovation et d'excellence dans les machines agricoles.



\*Agri Pack quatre étoiles disponible uniquement sur les modèles Compact et Large  
C = Modèles Compact : TL26.60, TL30.60, TL30.70 | L = modèles Large : TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL43.80HF

# PORTE-OUTILS COMPLET

## ► EN FAIRE PLUS

Choisissez vos accessoires et outils Bobcat® pour gagner en polyvalence et en efficacité.

- Tirez le meilleur de votre machine Bobcat.
- Des structures et des composants robustes pour travailler encore plus dur
- Restez serein grâce à la garantie de 12 mois offerte avec chaque accessoire Bobcat d'origine.

## ► ACCESSOIRES

- Balayuses orientables
- Tarières
- Fourches à balles rondes
- Fourches à balles
- Fermes de flèche
- Potences
- Fourches fixes
- Fourches flottantes
- Grappins à fourche
- Godets à grappin
- Godets à matériaux légers
- Balayuses à godet collecteur tous-usages
- Nettoyeurs haute pression
- Grappins déracineurs
- Balayuses à godet collecteur
- Cultivateurs rotatifs



Godets à matériaux légers



Grappins à fourche



Fourches à balles



Pince balles enrubannées



Godets à grappin

## ► AUTO GRAB

Plus besoin de garder le pouce sur la molette pour ouvrir ou fermer le godet multifonctions ou tout autre accessoire à pince. Il suffit d'appuyer sur la molette, et le mouvement se fait automatiquement.



## ► JOB MANAGER

Avec le Job Manager, l'opérateur peut sauvegarder et rappeler les réglages personnalisés de différents accessoires afin de travailler rapidement avec les meilleurs réglages de la machine.




## ► TL25.60 : LA POLYVALENCE ANCRÉE DANS LA CONCEPTION

L'interface Bob-Tach™ fournie de série vous permet d'utiliser la gamme d'accessoires prévus pour les chargeuses compactes sur pneus Bobcat. Ce qui en fait de ce modèle la chargeuse télescopique compacte la plus polyvalente du marché. En outre, grâce au dispositif de commande des accessoires vous pouvez utiliser les accessoires les plus sophistiqués : vous pouvez attaquer n'importe quel chantier.



Nettoyeurs haute pression

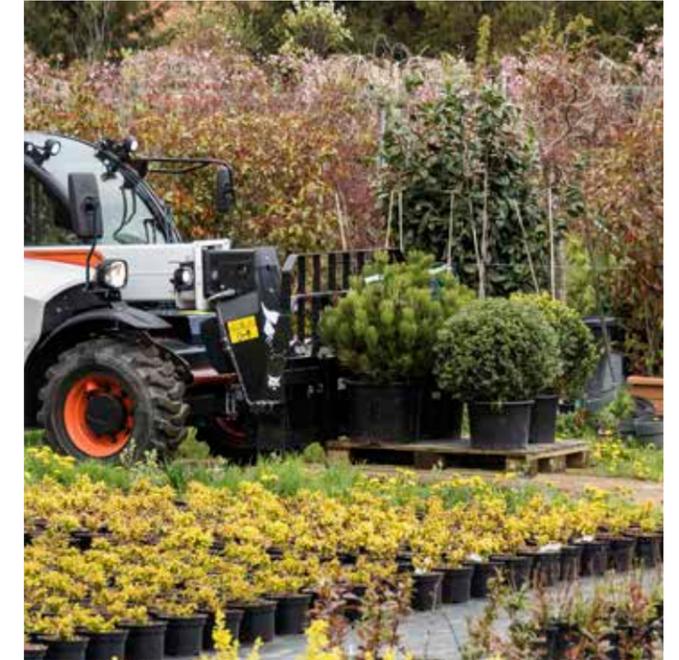

Fourches à palettes



Godets à grappin



Balayuses à godet collecteur tous-usages


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
PERFORMANCES	MODÈLES SUPER COMPACT ET COMPACT			MODÈLES LARGE			
	TL25.60	TL26.60 / TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
Capacité de levage maxi	2 500 kg	2 600/3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 400 kg	3 800 kg	4 300 kg
Hauteur de levage max. (pneus 24")	5,9 m (pneus 20")	5,9 m	6,8 m	7,0 m	6,4 m	7,0 m	7,5 m
Portée avant max. (pneus 24")	3,3 m (pneus 20")	3,0 m	3,9 m	3,9 m	3,3 m	3,9 m	4,0 m
Force d'arrachement au vérin de cavage (ISO 8313)	3 300 daN	4 600 daN	4 600 daN	6 200 daN	6 200 daN	6 200 daN	7 000 daN
<b>MASSE</b>							
Poids de la machine (hors charge et pneus standard)	4 308 kg	4 840/5 260 kg	5 564 kg	7 215 kg	6 445 kg	7 330 kg	7 985 kg
Poids remorquable max. avec système de freinage de la remorque	–	17 000 kg		19 000 kg			
<b>MOTEUR</b>							
Marque / Modèle / Stage	Bobcat/D24/ Stage V			Bobcat/D34/Stage V			
Nombre de cylindres / Cylindrée	4 cylindres/2,39 L			4 cylindres/3,41 L			
Puissance nominale (ISO 14396)	54,6 kW (75 ch)		74 kW (100 ch)			101 kW (135 ch)	
Couple maxi	280 Nm à 1 600 tr/min		430 Nm à 1 400 tr/min			500 Nm à 1 400 tr/min	
<b>DIMENSIONS</b>							
Pneus standard	Camso 12-16.5"	Alliance 400/70 R20 A580		Alliance 460/70 R24 A580			
Largeur hors tout	1 832 mm	2 100 mm		2 370 mm			
Longueur hors tout au tablier porte-fourches	3 989 mm	4 507 mm	5 056 mm	4 869 mm	4 669 mm	4 869 mm	4 975 mm
Hauteur hors-tout* avec cabine basse	–	2 140 (20") / 2 225 (24") [mm (pneus)]		–			
Hauteur hors-tout* avec cabine haute	1 930 mm (pneus 16,5")	2 290 (20") / 2 375 (24") [mm (pneus)]		2 373 mm (20") / 2 457 (24") [mm (pneus)]		2 457 mm	
Garde au sol	250 mm (pneus 16.5")	348 mm (pneus 24")		430 mm (pneus 24")			
Empattement	2 360 mm	2 820 mm		2 870 mm			
Rayon de braquage extérieur (avec pneus standard)	3 235 mm	3 717 mm		3 714 mm			
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>							
Transmission	Transmission hydrostatique variable continue à régulation électronique et 4 roues directrices						
Entraînement principal	Moteur hydrostatique			Moteur hydrostatique + Boîte de vitesses à 2 rapports			
Nombre de vitesses (marche avant et arrière)	2			4			
Vitesse de déplacement grande vitesse	30 km/h (pneus 20")			40 km/h (pneus 24")			
Modes de direction	4 modes de direction avec réaligement automatique des roues 2 roues avant directrices/4 roues directrices/marche en crabe/marche en semi-crabe (en option)						
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>							
Type de pompe	Pompe à engrenages avec valve LS			Pompe à piston LS avec limiteur de déplacement électrique			
Distributeur	Commande électro-proportionnelle/ vanne avec répartition de débit	À centre ouvert, avec répartition du débit et compensation de charge		Centre fermé avec partage de débit et compensation de débit			
Débit max. de la pompe	80 l/min	100 l/min		190 l/min			
Pression de travail maxi	250 bars			255 bars			
Débit max. à la sortie auxiliaire avant	80 l/min	90 l/min	100 l/min	150 l/min			
Débit max. à la sortie auxiliaire arrière	–	20 l/min	100 l/min	150 l/min			
<b>SYSTÈME DE FREINAGE</b>							
Frein de service	Disques immergés dans l'huile						
Frein de stationnement et de secours	Frein passif à activation automatique						
<b>CONTENANCES</b>							
Carburant	65 l	115 l		138 l			
AdBlue	–	22,4 l		28,8 l			
Hydraulique	70 l	87 l		105 l		126 l	
<b>TEMPS DE CYCLE DE LA FLÈCHE</b>							
Levage de la flèche	5,6 s	5,3 s	5,3 s	8 s	4,9 s	4,9 s	6,5 s
Descente de la flèche	4 s	4 s	4 s	6 s	4,3 s	4,3 s	5 s
Extension de la flèche	5,4 s	5 s	6,3 s	7,1 s	3,8 s	4,8 s	5 s
Rentrée de la flèche	3,4 s	3,6 s	4,2 s	6,5 s	3,7 s	4,9 s	4,5 s
Cavage	2,9 s	2,5 s	2,5 s	3 s	2,3 s	2,3 s	2,3 s
Déversement	2,7 s	2,4 s	2,4 s	2,7 s	2,5 s	2,5 s	2 s


## MODÈLES SUPER COMPACT ET COMPACT

## GRANDS MODÈLES


▶ TL25.60

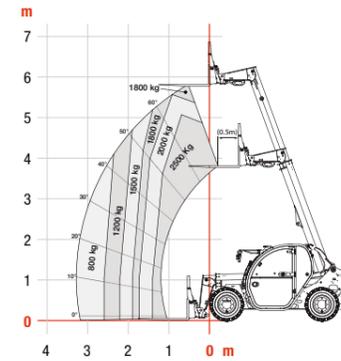


▶ TL26.60

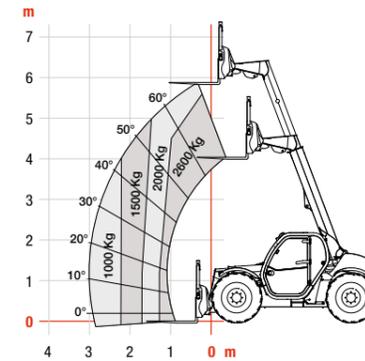


▶ TL30.60

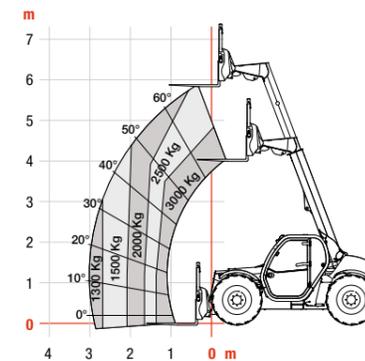


▶ TL30.70

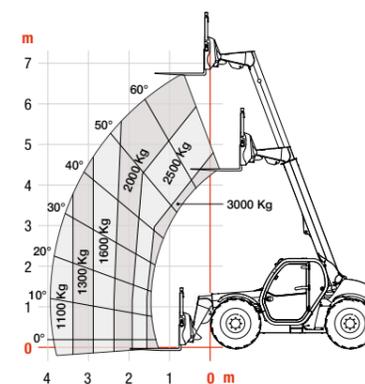


▶ TL35.70

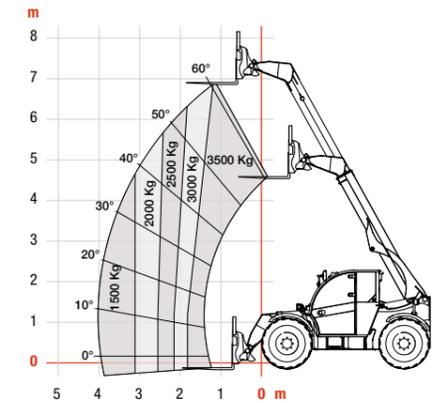


▶ TL34.65HF

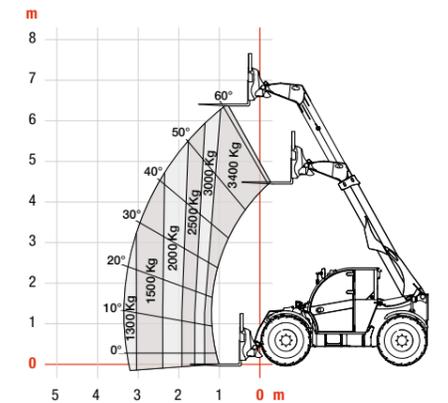

▶ TL38.70HF

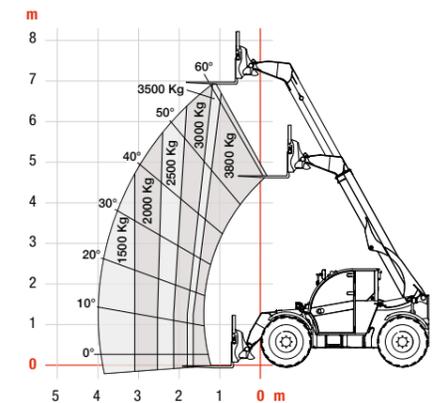

▶ TL43.80HF

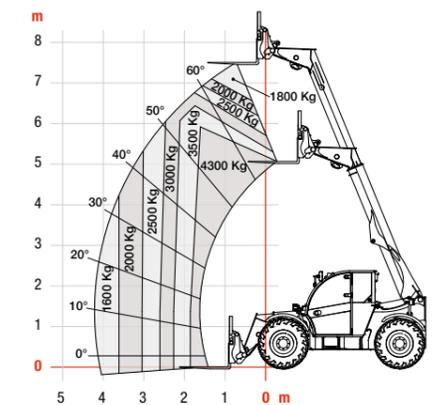

# POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

## FINANCEMENT SUR 24, 36 OU 48 MOIS\*

Profitez de nos programmes de financement sur 24, 36 ou 48 mois avec possibilité de taux à 0 % et améliorez l'état de votre trésorerie.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire afin de connaître les possibilités de financement disponibles.

120 MACHINES / 150 FAMILLES D'ACCESSOIRES / 1 TOUGH ANIMAL




CHARGEUSES  
COMPACTES SUR PNEUS




CHARGEUSES COMPACTES  
SUR CHENILLES



CHARGEUSES  
ARTICULÉES

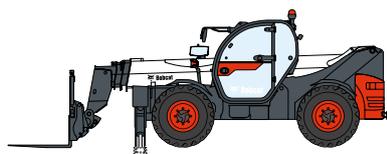

TÉLESCOPIQUES

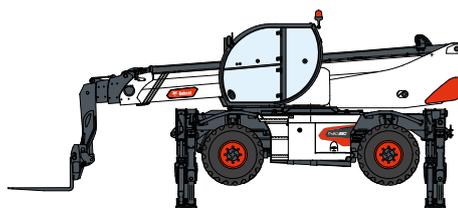


TÉLESCOPIQUES ROTATIFS



ÉQUIPEMENT DE  
COMPACTAGE



PELLES  
COMPACTES

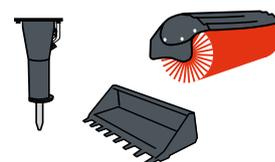

ACCESSOIRES



CHARGEUSES  
ARTICULÉES LÉGÈRES



MINI-CHARGEUSE  
SUR CHENILLES



TONDEUSES



TRACTEURS COMPACTS

**DOOSAN**

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2023 Bobcat Company. Tous droits réservés.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2023 BOBCAT B4501943-FR (03-23)



**Bobcat**®

\*Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à certaines conditions.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque